

# アルテル SIP-IP電話機



## P2P対応内線番号で便利に使える

教室ごとに内線番号を割り当てて通話が可能なスマート機能搭載です

## ホットライン、自動応答機能

受話器を上げて指定先へ通話、また自動で応答機能で便利に使えます

## ウェブブラウザからの簡単設定操作

パソコンからブラウザを起動して思い通りにIP電話機の機能を設定できます


## Astersik、SIPサーバーへの接続も可能

複数呼出機能等が実現可能です

# アルテル SIP-IP電話機

■ 電話機能	発着信、保留、ミュート、発着信履歴、電話帳発信、電話帳(140件登録)、ワンタッチダイヤル5件、スピーカーホン、3者通話、P2P対応内線番号、IPダイアリング ※電話帳はスピードダイヤル件数を含む
■ 便利な機能	スピードダイヤル140件、ホットライン、自動応答、アラーム、ビジター転送、無応答転送、全転送、着信拒否
■ IPアドレス割当て	固定IPアドレス、DHCP、PPPoE
■ その他機能	TFTP、FTP、QoS、ブラウザからの設定 NTP機能
■ その他	英数文字表示、受話器フック、本体壁掛け用穴x2
■ 音声コーデック	G.711(μ-law/a-law)、G.729a/b、G.723
■ 対応プロトコル	RFC2069、2617準拠(SIP)
■ インターフェース	WANx1ポート LANx1ポート(Bridge、NAT対応)
■ 相互接続性	SIP準拠のIP電話機、Asterisk・SIPサーバー等(非サポート)
■ 動作環境	0°C~40°C、結露無し
■ 電源	入力:100-240V 出力:12V、1A
■ 外形、重量	縦23.0cm x 横18.2cm x 高さ1.5cm~4.5cm) 800g(ACアダプター、ウォールマウント除く)
■ 付属品	ACアダプター(コード:150cm)、LANケーブル:1M ウォールマウント、取扱説明書:ファイルダウンロード

## 使用事例

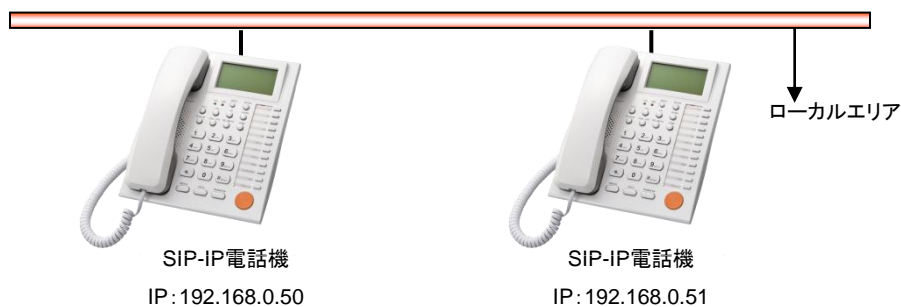

LANにSIP-IP電話機を接続して、PCからWEBブラウザを起動して各種設定を行ないます。

設定後は、ワンタッチダイヤル、ホットライン、自動応答といった様々な電話機能が使用できます。